





Kapillarschutzband HydroBond Plus gem. DIN 18534

Die aus einem selbstklebenden und dehnbaren Schaumkunststoff bestehende vliesfreie Schutzkante (10 mm Höhe) unterbindet bis zur Fliesenoberkante den Wasserübertritt aus Nassbereichen wie Bädern und Duschen auf angrenzende Boden- und Wandflächen.


Dem Profihandwerk gibt HydroPhon ein einfach zu verbauendes Bauteil an die Hand, mit dem sie kapillare Wasserwanderung ohne großen Aufwand bei Fliesebruch oder Silikonfugenriss stoppt. Die neue Sperre bietet sich insbesondere für den Einbau im Bereich niveaugleich gefliester Duschen und Bäder sowie im Übergangs- und Türbereich zwischen Nassräumen und angrenzenden Flächen an (gem. DIN-Norm 18534). Dieses neuartige Band (100 mm Breite) kann in der trocken verklebbaren Abdichtzone integriert werden. Auf einen Höherversatz oder ein Gefälle von Tür zur Entwässerung kann verzichtet werden.

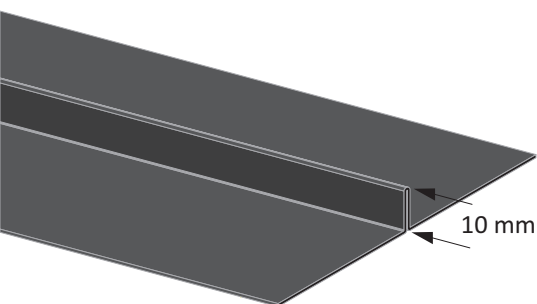


Rollenlänge: 10 m
Bandbreite: 100 mm
Höhe Schutzkante: 10 mm

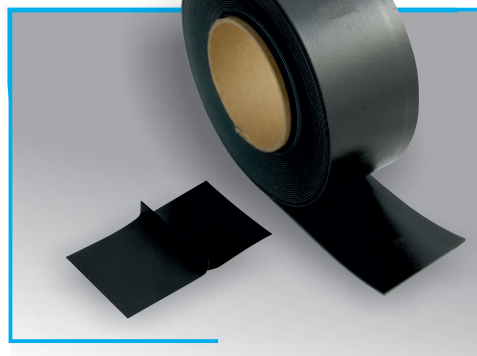

Variante A

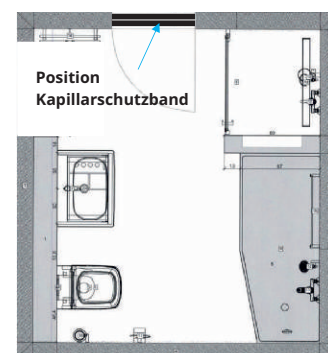

Variante B

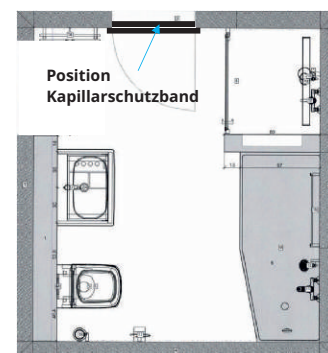

Variante C

